

BOQUILLAS y PICOS DE COLADA CALIENTE

CON RESISTENCIAS INTERCAMBIABLES

MODELOS SBF




MODELO PPF

Las boquillas FADRI Modelos SBF y PPF ofrecen una solución de probado rendimiento para la eliminación del ramal de colada principal, reemplazando directamente al buje de colada frío, de esta manera se reducen los ciclos, la presión de inyección obteniendo mejor calidad en las piezas moldeadas.

Solicite asesoramiento técnico. Stock permanente en todos sus largos.

Diagrama general de instalación.

PESO MAXIMO EN GRAMOS				
Ø (")	VISCOCIDAD			ØB (mm)
	ALTA	MEDIA	BAJA	
1.00	500	300	200	2-4
1.50	2500	1500	900	3-8

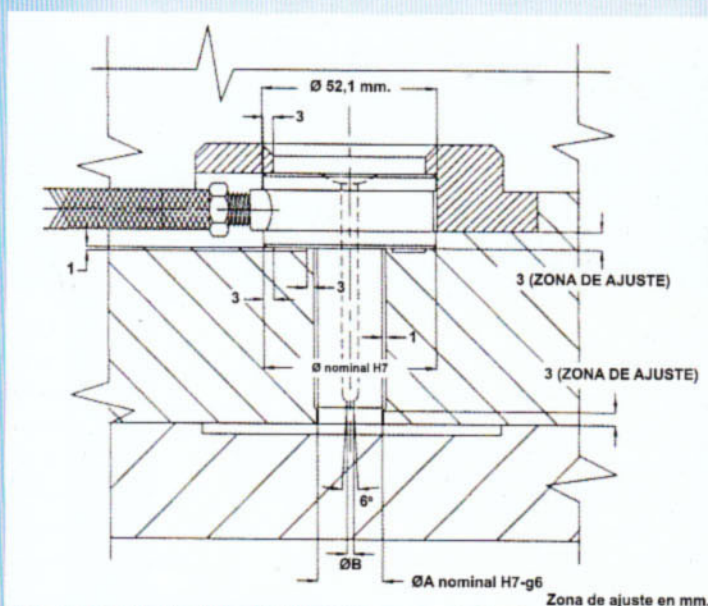


FADRI S.A.

Ventas: Matheu 335 - (C1082ABG) Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4308-3157/58/61 • 4942-5827 / 9117 • 4941-5858
E-mail: fadri@fadrisa.com • Web: www.fadrisa.com
Fábrica: Castro 2186/88 - (C1237AAV) - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4921-0684

FADRI DO BRASIL

Rua Gastao do Rego Monteiro 539
CEP 05594-030 • JD. Bonfiglioli Sao Paulo • SP
TeleFax (55-11) 3731-5212
E-mail: fadri@fadri.com.br • Web: www.fadri.com.br

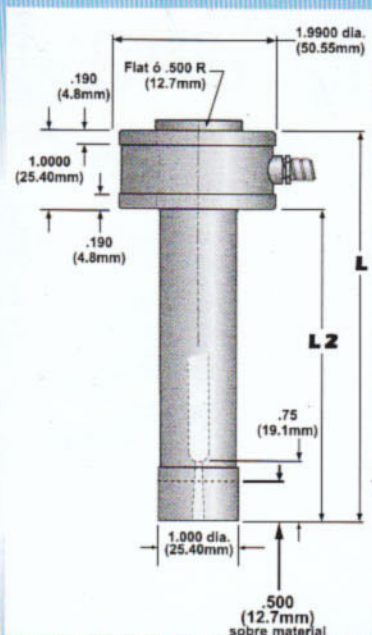

SBF 1.000"


Largo Total L en Pulgadas	Largo L2 en Pulgadas	Modelo con Radio 1/2"	Modelo Manifold Flat	Resistencia Modelo	Potencia Watts
2,875	1,875	SBF 100-2375-50	SBF 100-2375-F	FR 295 475	295
3,375	2,375	SBF 100-2875-50	SBF 100-2875-F	FR 350 550	350
3,875	2,875	SBF 100-3375-50	SBF 100-3375-F	FR 400 610	400
4,375	3,375	SBF 100-3875-50	SBF 100-3875-F	FR 460 690	460
4,875	3,875	SBF 100-4375-50	SBF 100-4375-F	FR 610 850	610
5,375	4,375	SBF 100-4875-50	SBF 100-4875-F	FR 610 850	610
5,875	4,875	SBF 100-5375-50	SBF 100-5375-F	FR 690 990	690
6,375	5,375	SBF 100-5875-50	SBF 100-5875-F	FR 690 990	690
6,875	5,875	SBF 100-6375-50	SBF 100-6375-F	FR 900 1200	900
7,375	6,375	SBF 100-6875-50	SBF 100-6875-F	FR 900 1200	900
7,875	6,875	SBF 100-7375-50	SBF 100-7375-F	FR 1000 1500	1000

Para 230V con Termocuplas "J" incluidas


SBF 1.500"

Largo Total L en Pulgadas	Largo L2 en Pulgadas	Modelo con Radio 1/2"	Modelo Manifold Flat	Resistencia Modelo	Potencia Watts
4,125	2,690	SBF 150-3375-50	SBF 150-3375-F	FR 690 690	690
4,625	3,190	SBF 150-3875-50	SBF 150-3875-F	FR 690 990	690
5,125	3,690	SBF 150-4375-50	SBF 150-4375-F	FR 900 1200	900
5,625	4,190	SBF 150-4875-50	SBF 150-4875-F	FR 900 1200	900
6,125	4,690	SBF 150-5375-50	SBF 150-5375-F	FR 900 1200	900
6,625	5,190	SBF 150-5875-50	SBF 150-5875-F	FR 1000 1500	1000
7,125	5,690	SBF 150-6375-50	SBF 150-6375-F	FR 1000 1500	1000
7,625	6,190	SBF 150-6875-50	SBF 150-6875-F	FR 1100 1500	1100
8,125	6,690	SBF 150-7375-50	SBF 150-7375-F	FR 1100 1500	1100

Para 230V con Termocuplas "J" incluidas

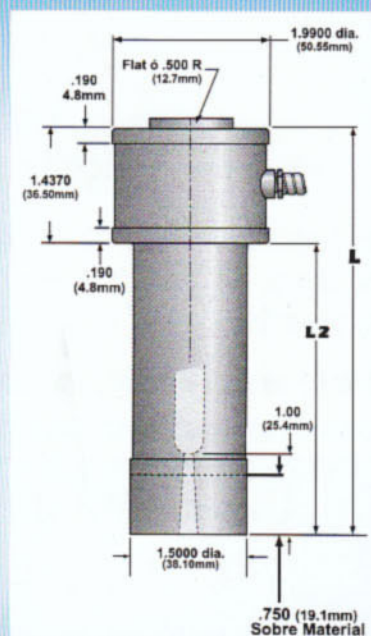

PPF - Ø Int. .500"

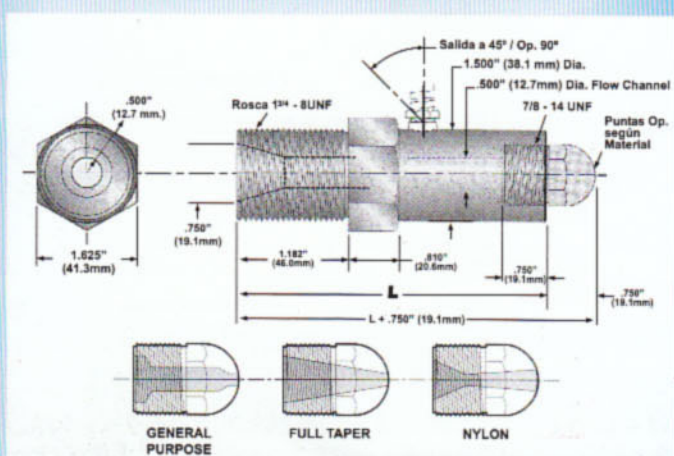

Largo Total L en Pulgadas	Rosca 1 3/4 8 UNF. Ø Int. .500"	Potencia Watts
5,000	PPF 05	610
6,000	PPF 06	690
7,000	PPF 07	900
8,000	PPF 08	900
9,000	PPF 09	900
10,000	PPF 10	1000
11,000	PPF 11	1000
12,000	PPF 12	1380
13,000	PPF 13	1800
14,000	PPF 14	1800

Para 230V con Termocuplas "J" incluidas